


Lineal · SERIE FD Rojo 625 nm

lumher

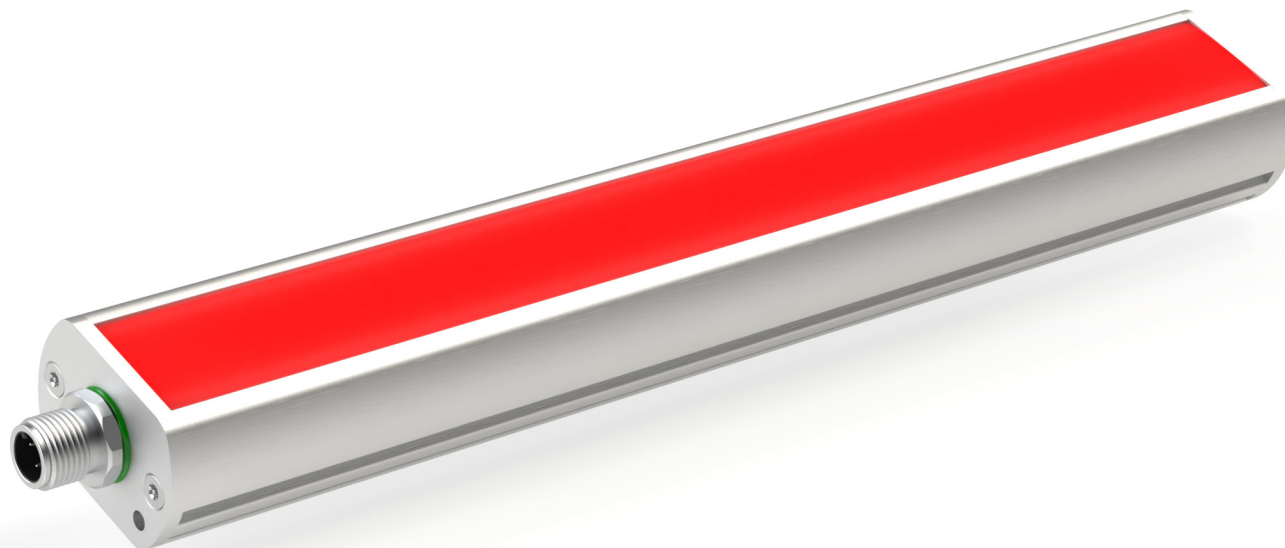

24 V
DC

MASTER
SLAVE

NO
ENSERIBLE

90 mm
INCREMENTAL

CABLE
M12A

VISIÓN

POWER 1x
STROBE 2x

CONTROLADOR
INTEGRADO

POLARIZADO

IP40
IP65

36
MESES

EU
HECHO EN
ESPAÑA


Especificaciones técnicas

Tensión de alimentación	24 Vdc \pm 5%	
Entrada trigger	24 Vdc PNP	
Máximo tiempo de encendido	Power = ilimitado	Strobe = 10 ms
Máximo ciclo de trabajo	Power = 1	Strobe = 1/6
Nº máximo de módulos enseriados	Esta luminaria no es enseriable	
Longitud de onda	Rojo	625 nm
Ángulo de apertura	Semidifuso	60°
	Ultradifuso	110°
Protecciones eléctricas	Sobretensiones transitorias	SI
	Inversión de polaridad	SI
	Estabilizador de corriente	SI
Grado de protección	IP40 o IP65	
Tipo de protección	Clase III	
Temperatura de operación	-10 a +40 °C	
Material del cuerpo	Aluminio anodizado	
Material de las tapas laterales	Aluminio anodizado	
Material del difusor	Policarbonato	
Tipos de conexión	M12A, cable 2m, cable con conector M12A	
Normativas	RoHs, CE	

Conexionado

Entrada M12A - Cable	Power	Máster Power - Strobe	Slave Power - Strobe
Pin 1 - Marrón	+24 Vdc	+24 Vdc	+24 Vdc
Pin 2 - Blanco	Sin conectar	Sin conectar	Sin conectar
Pin 3 - Azul	0 Vdc	0 Vdc	0 Vdc
Pin 4 - Negro	Sin conectar	Trigger PNP	Signal IN - a

M12A Macho

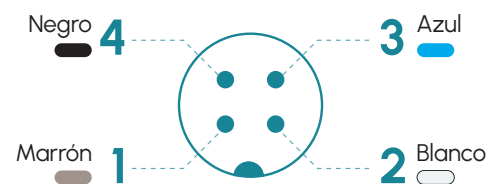

Anclajes

F00G2, F00G4, F00R1, M6D16

FD · 625 nm




lumher

Dimensiones


IP40

Versión axial M12A

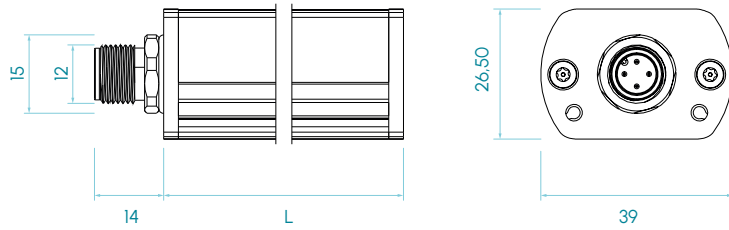

IP65


Versión axial M12A

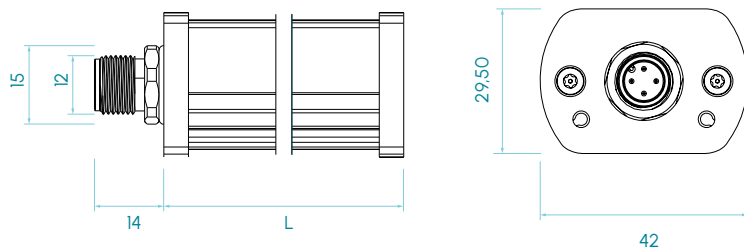

Medidas en mm

FD · 625 nm

Tipos disponibles

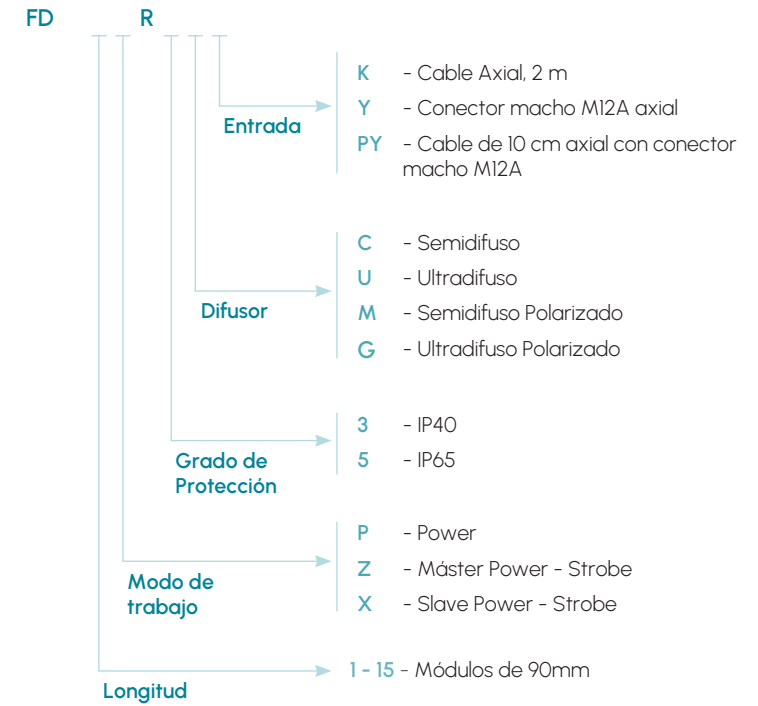

Modelos FD · Rojo 625 nm



625nm

ROJO



SEMIDIFUSO
60°



ULTRADIFUSO
110°

RIESGO
FOTOBIOLOGICO
RG1 - BAJO

60.000h

VIDA ÚTIL

Tabla de características

	Longitud	Peso (g)	Flujo luminoso ⁽¹⁾ (lm)		Potencia consumida (W)	
	L1		POWER	STROBE	POWER	STROBE
	(mm)					
FD 01...	120	256	194	388	3,8	7,6
FD 02...	210	448	388	775	7,6	15,2
FD 03...	300	640	581	1.163	11,4	22,8
FD 04...	390	832	775	1.550	15,2	30,4
FD 05...	480	1.024	969	1.938	19,0	38,0
FD 06...	570	1.216	1.163	2.326	22,8	45,6
FD 07...	660	1.408	1.357	2.713	26,6	53,2
FD 08...	750	1.600	1.550	3.101	30,4	60,8
FD 09...	840	1.792	1.744	3.488	34,2	68,4
FD 10...	930	1.984	1.938	3.876	38,0	76,0
FD 11...	1.020	2.176	2.132	4.264	41,8	83,6
FD 12...	1.110	2.368	2.326	4.651	45,6	91,2
FD 13...	1.200	2.560	2.519	0	49,4	0,0
FD 14...	1.290	2.752	2.713	0	53,2	0,0
FD 15...	1.380	2.944	2.907	0	57,0	0,0

(1) El flujo luminoso (lm) es antes de difusor.

FD

lumher